


50IW - Serie per porte e finestre a Taglio Termico

Questa serie per porte e finestre a taglio termico si caratterizza per un'estetica particolare, che rispecchia nelle geometrie dei profilati le sagome tradizionali dei serramenti in legno. Gli infissi realizzati con questa serie trovano ideale impiego nelle ristrutturazioni dei centri storici e nell'edilizia residenziale in genere. La serie 50IW caratterizzata da una sezione di 50 mm comunque riesce a garantire un buon isolamento termico.

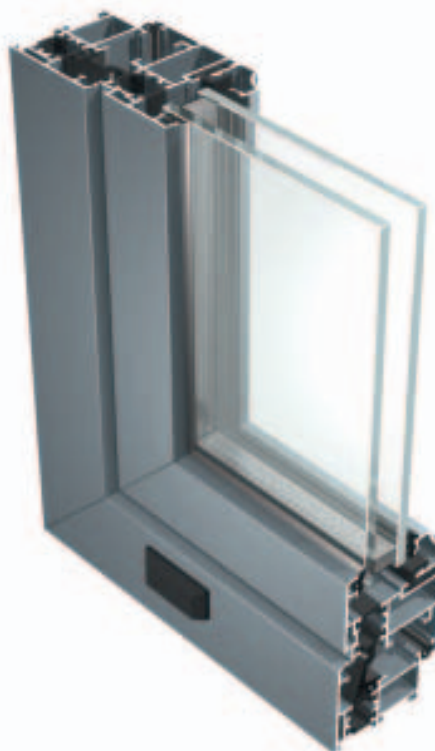

PROFILI	- profondità profili cassa e ante porte: 50 mm - profondità anta finestre e portebalcone: 57 mm									
TIPOLOGIE COSTRUTTIVE	Finestre ad un'anta, a due o più ante, ad anta-ribalta, porte-balcone, porte, vasistas, ed infissi monoblocco.									
VETRAZIONE E TAMPONAMENTI	I profili consentono il montaggio di vetri da 20 a 32 mm di spessore parte fissa e da 20 a 39 mm parte apribile									
PORTATA ANTI-RIBALTA	130 Kg									
TRASMITTANZA TERMICA	Ricavato da calcolo seconda norma internazionale EN ISO 10077-2								Uf = 2,5-3,2 W/m²K	
POTERE FONOISOLANTE	Ricavato dalla prova sperimentale secondo lo standard internazionale EN ISO 140-3								Rw = max 43 dB	
	prestazioni di base					prestazioni elevate				
PERMEABILITÀ ALL'ARIA EN 12207	1		2		3		4			
TENUTA ALL'ACQUA EN 12208	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A	E 1200 PA
RESISTENZA AL VENTO Pressione di prova EN 12210	1		2		3		4		5	
RESISTENZA AL VENTO Deflessione	A			B			C			

* Il fondino colorato evidenzia i valori della serie ALUK

