


Blindall60 - Serie per infissi blindati

La serie Blindall60 è stata progettata per realizzare vetrine e porte, con o senza blindatura.

Il sistema prevede speciali accessori anti-scasso da utilizzare nelle porte ad apertura esterna per garantire la massima sicurezza. Il dimensionamento di questi profilati consente l'adozione dei più affidabili sistemi di bloccaggio e chiusura, nonché un solido ancoraggio dei telai alle opere murarie.

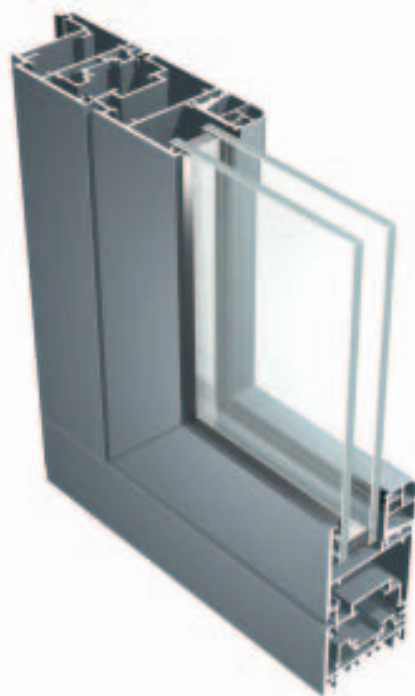

ALUK Sistemi per serramenti e facciate continue in alluminio



PROFILI	I telai fissi ed le ante hanno la profondità di 60 mm; gli infissi si presentano complanari sia sul lato esterno che all'interno									
TIPOLOGIE COSTRUTTIVE	Finestra ad una e due ante, anche nella soluzione con sopra-luce fisso. Porte a una e due ante, apribili verso l'interno e verso l'esterno, anche nella soluzione con sopra-luce fisso od a vasistas. Vetrine e telai composti con possibilità d'inserimento delle tipologie d'apertura sopraindicata.									
VETRAZIONE E TAMPONAMENTI	I profili consentono il montaggio di vetri da 10 a 48 mm di spessore parte fissa e da 10 a 48 mm parte apribile									
PORTATA ANTI-RIBALTA	130 Kg									
TRASMITTANZA TERMICA	Ricavato da calcolo seconda norma internazionale EN ISO 10077-2								U_f = 7,0 W/m²K	
POTERE FONOISOLANTE										
	prestazioni di base → prestazioni elevate									
PERMEABILITÀ ALL'ARIA EN 12207	1		2			3			4	
TENUTA ALL'ACQUA EN 12208	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A	E 1200 PA
RESISTENZA AL VENTO Pressione di prova EN 12210	1		2			3		4		5
RESISTENZA AL VENTO Deflessione	A			B				C		

* Il fondino colorato evidenzia i valori della serie ALUK

