


## SG50 - Facciata continua strutturale a montanti e traversi

La facciata strutturale SG50 utilizza come struttura di base la medesima griglia a montanti e traversi studiata per il sistema SL50. Il sistema è particolarmente indicato per la costruzione di facciate continue con limitato numero d'aperture; può essere impiegato in soluzione strutturale integrale oppure in soluzione mista, con copertina orizzontale o verticale.

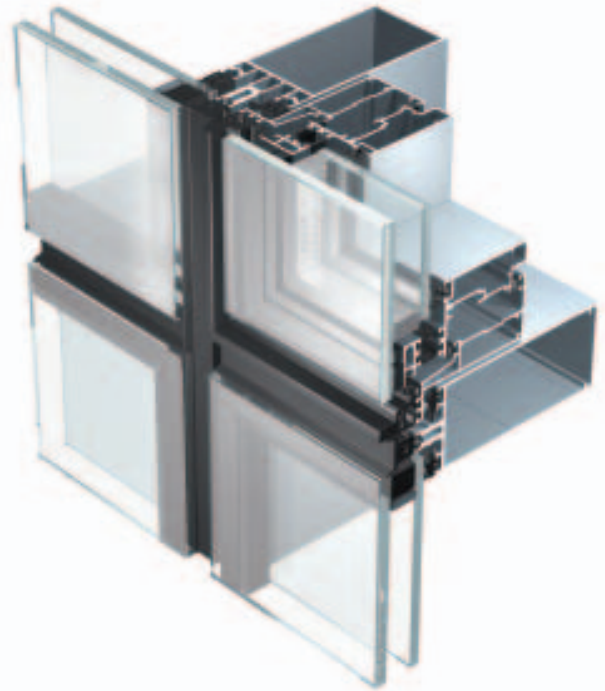

<b>PROFILI</b>	La facciata SG50 con incollaggio strutturale del vetro utilizza la medesima griglia a montanti e traversi del sistema SL50. La fuga visibile tra i vetri è pari a 21 mm.									
<b>TIPOLOGIE COSTRUTTIVE</b>	Facciate continue verticali, a sviluppo piano o poligonale. Possibilità di inserimento di infissi a sporgere, parte d'ingresso.									
<b>VETRAZIONE E TAMPONAMENTI</b>	I profili consentono il montaggio di vetri da 30 mm di spessore parte fissa e da 30 mm parte apribile									
<b>PORTATA TRAVERSO</b>	250 Kg									
<b>TRASMITTANZA TERMICA</b>										
<b>POTERE FONOISOLANTE</b>	Ricavato dalla prova sperimentale secondo lo standard internazionale EN ISO 140-3								<b>Rw = max 44 dB</b>	
	<b>prestazioni di base</b>					<b>prestazioni elevate</b>				
<b>PERMEABILITÀ ALL'ARIA EN 12207</b>	1		2			3		4		
<b>TENUTA ALL'ACQUA EN 12208</b>	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A	RE 1500 PA
<b>RESISTENZA AL VENTO</b> Pressione di prova EN 12210	1		2		3		4		5	
<b>RESISTENZA AL VENTO</b> Deflessione	A			B			C			

\* Il fondino colorato evidenzia i valori della serie ALUK

