


SL60 Facciate Continue

SL60 - Sistema per facciate continue e coperture

Questo sistema a montanti e traversi è studiato per poter realizzare facciate continue verticali, facciate inclinate, coperture, cupole, tunnel e costruzioni poligonali.

La serie dispone di profili per la struttura portante, larghezza di 60 mm, tra i quali è possibile scegliere la sezione staticamente più idonea al progetto.

Le parti apribili inserite sono nella classica versione anti ribalta e sporgere disponibile sia in versione con incollaggio strutturale che con ritegno meccanico.

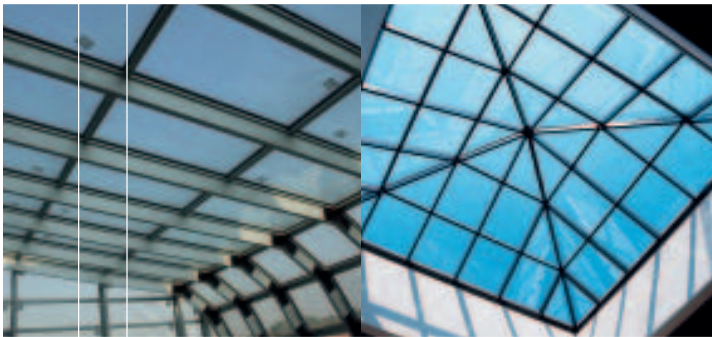

PROFILI	I montanti con larghezza di 60 mm sono disponibili con profondità variabili a seconda delle esigenze di progetto.										
TIPOLOGIE COSTRUTTIVE	Facciate continue verticali, facciate inclinate, coperture, cupole, tunnel e costruzioni poligonali.										
VETRAZIONE E TAMPONAMENTI	I profili consentono il montaggio di vetri da 5 a 38 mm di spessore parte fissa e da 5 a 38 mm parte apribile										
PORTATA TRAVERSO	250 Kg										
TRASMITTANZA TERMICA	Ricavato da calcolo seconda norma internazionale EN ISO 10077-2								U_f = 1,1-2,6 W/m²K		
POTERE FONOISOLANTE	Ricavato dalla prova sperimentale secondo lo standard internazionale EN ISO 140-3								R_w = max 40 dB		
	prestazioni di base					prestazioni elevate					
PERMEABILITÀ ALL'ARIA EN 12207	1		2			3			4		
TENUTA ALL'ACQUA EN 12208	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A	RE 1350 PA	
RESISTENZA AL VENTO Pressione di prova EN 12210	1		2			3			4		5
RESISTENZA AL VENTO Deflessione	A			B				C			

